

ref: **n31 243**

Espessura geral: 1,8 mm

Momento de inércia:

$I_x = 6,508 \text{ cm}^4$

$I_y = 193,969 \text{ cm}^4$

Perímetro exterior: 645 mm

Características mecânicas de acordo
com a norma NP EN 755-2



Tolerâncias de extrusão de acordo
com a norma NP EN 12020-2

O perfil de alumínio é extrudido por Navarra - Extrusão de Alumínio, empresa certificada conforme os requisitos da norma NP EN ISO 9001, na liga EN AW 6060 com tratamento térmico T5. Outras ligas ou tratamentos térmicos sob consulta.

A qualidade do tratamento da superfície exterior dos perfis é garantida pelas licenças de marca de qualidade QUALICOAT (lacagem) e QUALANOD (anodização). O revestimento obtido designado por lacagem ou termo-lacagem deve ter espessura igual ou superior a 60 micron.

No caso da anodização o valor standard do revestimento de superfície é de classe 15, podendo a pedido fornecer-se nas classes 20 e 25.

Os perfis de alumínio devem ser cuidados de forma a manter a sua superfície em bom estado. A limpeza deve ser efetuada quando forem visíveis alterações significativas no seu aspeto.

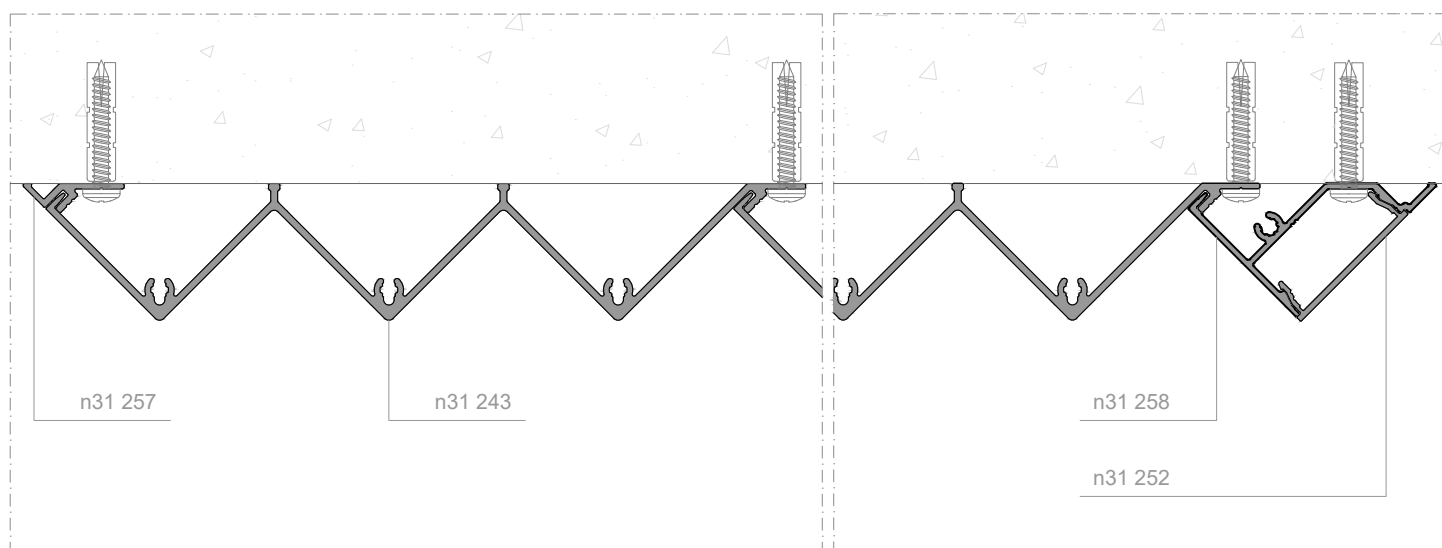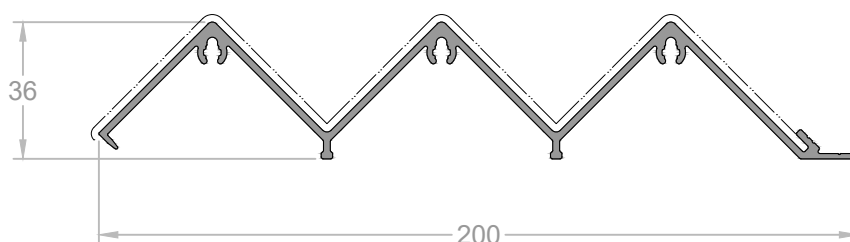

escala 1:2

Versão 1: 2025/06/17

